

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

### **PVL** PRAKTIK 20W-50

**Всесезонна мінеральна моторна олива підвищеної в'язкості.**



#### Опис

Призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, легкого вантажного транспорту відповідно до інструкцій виробників в умовах помірного і жаркого клімату.

Виготовлено з якісних базових олів і ретельно підібраного пакету присадок, що забезпечуює надійну експлуатацію ТЗ, особливо в умовах жаркого клімату і високих навантажень.

#### Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 4л

Каністра 5л

Відро жерстяне  
20л

Бочка 200л

Налив

#### Переваги


- Гарантований захист двигуна в період експлуатації при підвищених температурах;
- Стабільно високі в'язкісні характеристики протягом тривалого періоду роботи;
- Зниження рівня зношування і шуму;
- Має антидимні властивості;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

#### Відповідності

**SAE 20W-50 | API SF/CC |**

#### Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	18.1
Густина при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	890
Індекс в'язкості	120
Лужне число, мг КОН/г	5.5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	225
Температура застигання, °С	-25

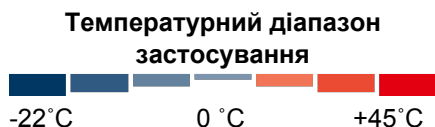

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.