

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO HYDROL HLP 46 ZF

Беззолна олива для гідравлічних систем.

Опис

Масло гідравлічне беззолне. Призначене для застосування в різноманітних гідравлічних системах промислового обладнання (верстатного, пресового та ін.), мобільних гідравлічних системах, що працюють у важких умовах та потребують використання олів, що не містять металів, зокрема цинку та кальцію.

Виробляється із високоякісних особливо чистих олів із додаванням комплексної присадки.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

Переваги


- має покращену термічну та гідролітичну стабільність, здатність до фільтрування;
- знижує зношування компонентів системи за рахунок високоефективних протизадирних присадок;
- знижує ризик кавітаційного пошкодження насосів за рахунок відмінного відділення повітря та анти-пінних властивостей;
- не містить домішок металів, зокрема цинку та кальцію;

Відповідності

ISO 46 | ISO 6743-4 (HM) | DIN 51524-2 (HLP) |

Типові характеристики

| | |
|--|-----------|
| Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с | 41,4-50,6 |
| Індекс в'язкості, не менш | 90 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | 885 |
| Кислотне число, мг КОН/г не більш | 0,2 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 200 |
| Температура застигання, °C | -25 |
| Масова частка механічних домішок, % | відсутня |
| Масова частка цинку, % | відсутня |

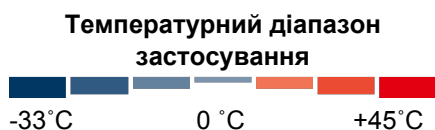

Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-075-2015. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация отменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.