

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



TRANS 85W-140

Всесезонное масло для тяжело нагруженных гипоидных передач.

Описание

Масло применяется всесезонно для смазывания тяжело нагруженных гипоидных передач, распределительных коробок передач, рулевых механизмов.

Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми отечественными и зарубежными производителями гипоидных передач, как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Производится из высококачественных базовых масел с добавлением импортного комплекса присадок.

Доступная фасовка

 Ведро жестяное 20л

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества


- обеспечивает высокий уровень смазочных свойств, повышая надежность и бесперебойность работы оборудования;
- высокая термоокислительная стабильность базовой основы масла минимизирует образование отложений на зубчатых колесах;
- обеспечивает превосходную защиту от ржавения в случае попадания воды в систему;
- повышенная совместимость с материалами прокладок и уплотнений.

Соответствия

SAE 85W-140 | API GL-5 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	25.7
Плотность при 20°C, кг/м ³	895
Индекс вязкости	128
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-15

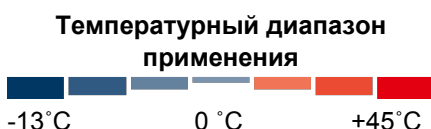

Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.