

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO TRANS 75W-90 GL-4

Універсальна напівсинтетична трансмісійна олива.



Опис

Застосовується в сучасних механічних коробках передач легкового та вантажного транспорту, диференціалах, роздавальних коробках, а також інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних олив класу API GL-4.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням сучасного комплексу присадок.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги


- Надійне змащування і легкий запуск в т.ч. при низьких температурах протягом усього терміну експлуатації;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне перемикання передач і безшумну роботу;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Високий рівень захисту від зносу в широкому діапазоні навантажень;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни.

Відповідності

SAE 75W-90 | API GL-4 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм ² /с	15.5
Густина при 20 °С, кг/м ³	889
Індекс в'язкості	140
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	210
Температура застигання, °С	-30

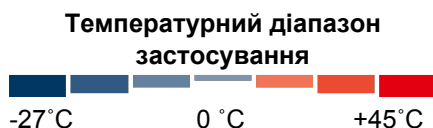

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту